



# **difast**

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE  
COMPONENTI INDUSTRIALI

## **Brache di poliestere**



Strada Provinciale 231 Km. 1+900 - 70026 Modugno


TEL: 080 532 92 02 - TEL: 080 532 85 13 - FAX: 080 532 47 56

Sistema di gestione della Qualità certificato RINA  
Quality management system certified by RINA  
**ISO 9001:2015**

---

Brache di poliestere .....	1
Sagole per brache di poliestere ad anello   Grado 80 .....	4
Ganci per brache di poliestere ad anello   Grado 80 .....	5
Brache di poliestere ad anello .....	6
Pendenti isolanti con ganci self locking .....	7
Pendenti isolanti con ganci ad occhio .....	8
Brache di poliestere con asole .....	9
Protezioni tubolari di pvc per nastri .....	10
Protezioni tubolari di poliestere per nastri .....	11
Protezioni a cuscinetto di poliestere per nastri .....	13
Protezioni di poliuretano antitaglio per nastri .....	15


## Sagole per brache di poliestere ad anello | Grado 80



**Materiale:** acciaio legato grado 80

Codice	Ø catena	WLL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Peso
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BA3815080	7/8	2 000	40	58	24	20	24	14	17	9	10	0,28
BA3815100	10	3 150	40	81	35	30	30	14	23	11	13	0,47
BA3815130	13	5 300	55	104	48	36	36	18	28	16	16	0,99
BA3815160	16	8 000	67	115	57	40	44	24	36	21	21	2,00
BA3815200	20	12 500	82	134	65	50	52	29	40	23	23	2,30
BA3815220	22	15 000	125	177	100	59	68	39	43	27	27	6,30

## Ganci per brache di poliestere ad anello | Grado 80



**Materiale:** acciaio legato grado 80

Codice	WLL	Colore	A	B	C	D	G	H	P	T	T2	Peso
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BG4710010	1 000		78	123	12	41	17	20	16	31	26	0,70
BG4710020	2 000		91	148	19	55	21	26	17	40	31	1,20
BG4710030	3 000		113	175	21	55	25	32	25	50	37	2,20
BG4710040	4 000		133	223	40	70	36	40	36	60	43	4,50
BG4710050	5 000		133	223	40	70	36	40	36	60	43	4,50
BG4710060	6 000		133	223	40	70	36	40	36	60	43	4,50
BG4710080	8 000		188	302	50	105	40	60	42	80	65	9,70
BG4710100	10 000		188	302	50	105	40	60	42	80	65	9,70

## Brache di poliestere ad anello






**Le tonalità effettive delle brache fornite, a parità di colore, possono essere differenti tra loro.**

Le tonalità effettive delle brache fornite, a parità di colore, possono essere differenti tra loro.

Norma armonizzata di riferimento : EN 1492-2

Tolleranza massima sulla lunghezza : +/- 2%

Fornite con Dichiarazione CE di conformità e istruzioni uso e manutenzione, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Codice	Colore*	Codice breve	Sviluppo minimo metri	WLL (Carico massimo di utilizzo) kg			
				 usata in verticale	 usata ad U	 usata con angolo al vertice di 90°	 usata a scorsoio
BH2001000	viola	DFT/1	1	1 000	2 000	1 400	800
BH2002000	verde	DFT/2	1	2 000	4 000	2 800	1 600
BH2003000	giallo	DFT/3	1	3 000	6 000	4 200	2 400
BH2004000	grigio	DFT/4	1	4 000	8 000	5 600	3 200
BH2005000	rosso	DFT/5	1	5 000	10 000	7 000	4 000
BH2006000	marrone	DFT/6	1	6 000	12 000	8 400	4 800
BH2008000	blu	DFT/8	1	8 000	16 000	11 200	6 400
BH2010000	arancio	DFT/10	1	10 000	20 000	14 000	8 000
BH2012000	arancio	DFT/12	2	12 000	24 000	16 800	9 600
BH2015000	arancio	DFT/15	2	15 000	30 000	21 000	12 000
BH2020000	arancio	DFT/20	3	20 000	40 000	28 000	16 000
BH2025000	arancio	DFT/25	3	25 000	50 000	35 000	20 000
BH2030000	arancio	DFT/30	4	30 000	60 000	42 000	24 000
BH2040000	arancio	DFT/40	4	40 000	80 000	56 000	32 000
BH2050000	arancio	DFT/50	4	50 000	100 000	70 000	40 000

## Pendenti isolanti con ganci self locking



Pendente isolante con gancio self locking.

Codice	Colore del nastro	Lunghezza standard m*	Carico Massimo di Utilizzo kg
CB1611000	viola	0,5	1000
CB1612000	verde	0,5	2000
CB1613000	giallo	0,5	3000
CB1614000	grigio	0,5	4000
CB1615000	rosso	0,5	5000
CB1616000	marrone	0,5	6000
CB1618000	blu	0,5	8000
CB161A000	arancio	1	10000

\* Solo nastro, esclusi accessori.

## Pendenti isolanti con ganci ad occhio



Pendente isolante con gancio ad occhio.

<b>Codice</b>	<b>Colore del nastro</b>	<b>Lunghezza standard m*</b>	<b>Carico Massimo di Utilizzo kg</b>
CB1601000	viola	0,5	1000
CB1602000	verde	0,5	2000
CB1603000	giallo	0,5	3000
CB1604000	grigio	0,5	4000
CB1605000	rosso	0,5	5000
CB1606000	marrone	0,5	6000
CB1608000	blu	0,5	8000
CB160A000	arancio	1	10000

\* Solo nastro, esclusi accessori.

## Brache di poliestere con asole



Norma armonizzata di riferimento : EN 1492-1

Tolleranza massima sulla lunghezza : +/- 3%

Fornite con Dichiarazione CE di conformità e istruzioni uso e manutenzione, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Carico Massimo di Utilizzo kg

Codice	Colore*	Larghezza mm*				
			usata singola	usata ad U	usata con angolo al vertice di 90°	usata a scorsoio
CCCLA01VL	viola	50	1000	2000	1400	800
CCCLA02VE	verde	60	2000	4000	2800	1600
CCCLA03GL	giallo	90	3000	6000	4200	2400
CCCLA04GR	grigio	120	4000	8000	5600	3200
CCCLA05RS	rosso	150	5000	10000	7000	4000
CCCLA06MA	marrone	180	6000	12000	8400	4800
CCCLA08BL	blu	240	8000	16000	11200	6400
CCCLA10AR	arancio	300	10000	20000	14000	8000

\* Le tonalità effettive delle brache fornite, a parità di colore, possono essere differenti tra loro.

## Protezioni tubolari di pvc per nastri




- Estrema facilità di montaggio
- Bilaterale, protegge entrambi i lati del nastro
- Utilizzabile sia su brache con asole che su anelli chiusi

**Importante:** In presenza di superfici particolarmente taglienti, vi consigliamo l'utilizzo di [protezioni di poliuretano antitaglio](#).

Codice	Materiale	Ø interno mm	Ø interno inch	Per nastro mm	Per brache con asole	Per anelli DFT	Interno piatto mm
BH4500019	PVC	19	3/4"	25	-	-	30
BH4500025	PVC	25	1"	35	-	-	38
BH4500032	PVC	32	1.1/4"	*	-	-	*
BH4500038	PVC	38	1.1/2"	45 - 50	1 T	-	53
BH4500045	PVC	45	1.3/4"	60	-	-	68
BH4500050	PVC	51	2"	75	2 T	1 T - 2 T	78
BH4500070	PVC	70	2.3/4"	80 - 90	-	-	115
BH4500075	PVC	76	3"	80 - 90	3 T - 4 T	3 T - 4 T - 5 T	117
BH4500080	PVC	80	3.5/32"	*	-	-	124
BH4500090	PVC	90	3.17/32"	120	-	-	139
BH4500100	PVC	102	4"	*	5 T	6 T - 8 T	159
BH4500150	PVC	152	6"	*	6 T	10 T	234
BH4500200	PVC	209	8"	*	8 T	40 T - 50 T - 60 T	319
BH4500250	GOMMA	254	10"	*	-	-	380

\* Chiedere al nostro ufficio tecnico


## Protezioni tubolari di poliestere per nastri

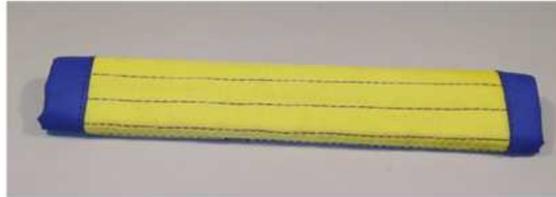

- Alta resistenza all'usura ed allo sfregamento
- Estrema facilità di montaggio
- Utilizzabile sia su brache con asole che su anelli chiusi

**Importante:** In presenza di superfici particolarmente taglienti, vi consigliamo l'utilizzo di [protezioni di poliuretano antitaglio](#).

## Montaggio

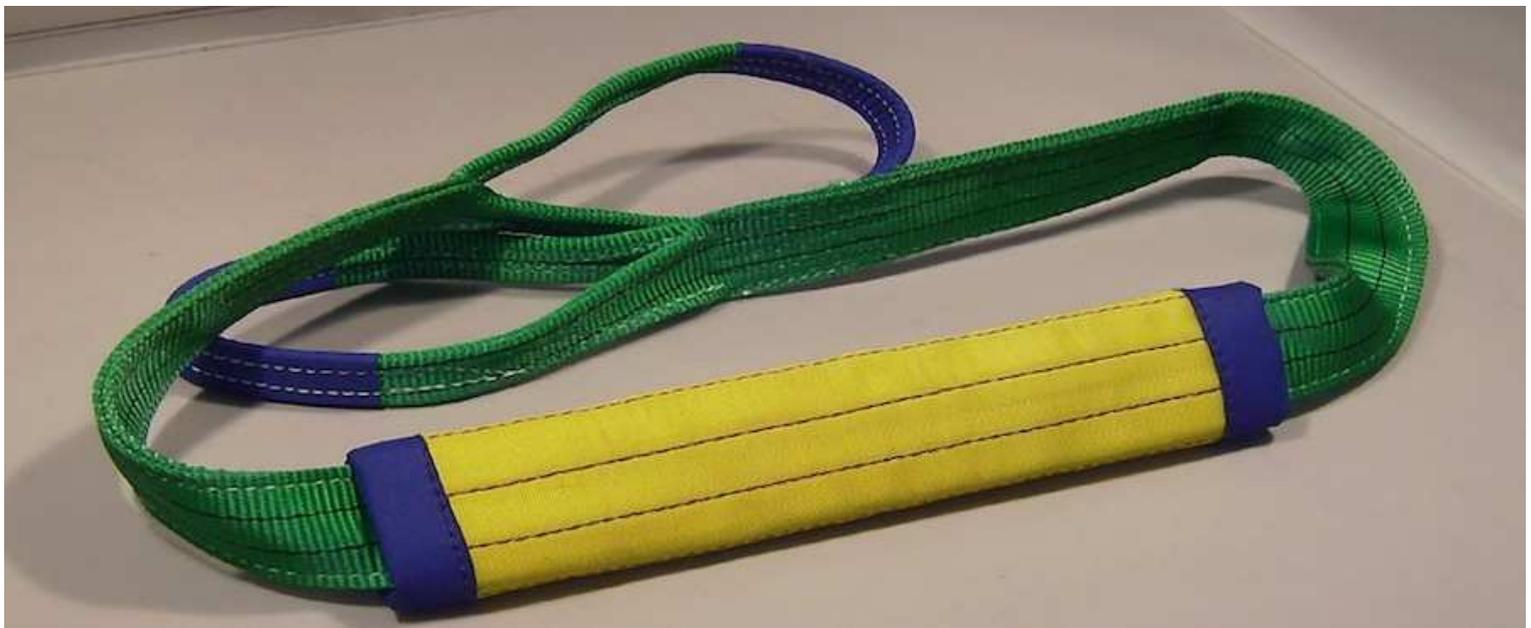



<b>Codice</b>	<b>Lunghezza mm</b>	<b>Per brache con asole</b>	<b>Per anelli DFT</b>
BH600H60	400	1 T	1 T / 2 T
BH600H90	450	2 T / 3 T	3 T / 4 T / 5 T
BH60H120	500	4 T	6 T / 8 T
BH60H150	550	5 T	10 T
BH60H180	600	6 T	15 T / 20 T
BH60H240	700	8 T	25 T / 30 T
BH60H300	800	10 T	40 T / 50 T / 60 T


## Protezioni a cuscinetto di poliestere per nastri



- Alta resistenza all'usura ed allo sfregamento
- Estrema facilità di montaggio
- Utilizzabile sia su brache con asole che su anelli chiusi

**Importante:** In presenza di superfici particolarmente taglienti, vi consigliamo l'utilizzo di [protezioni di poliuretano antitaglio](#).


### Montaggio

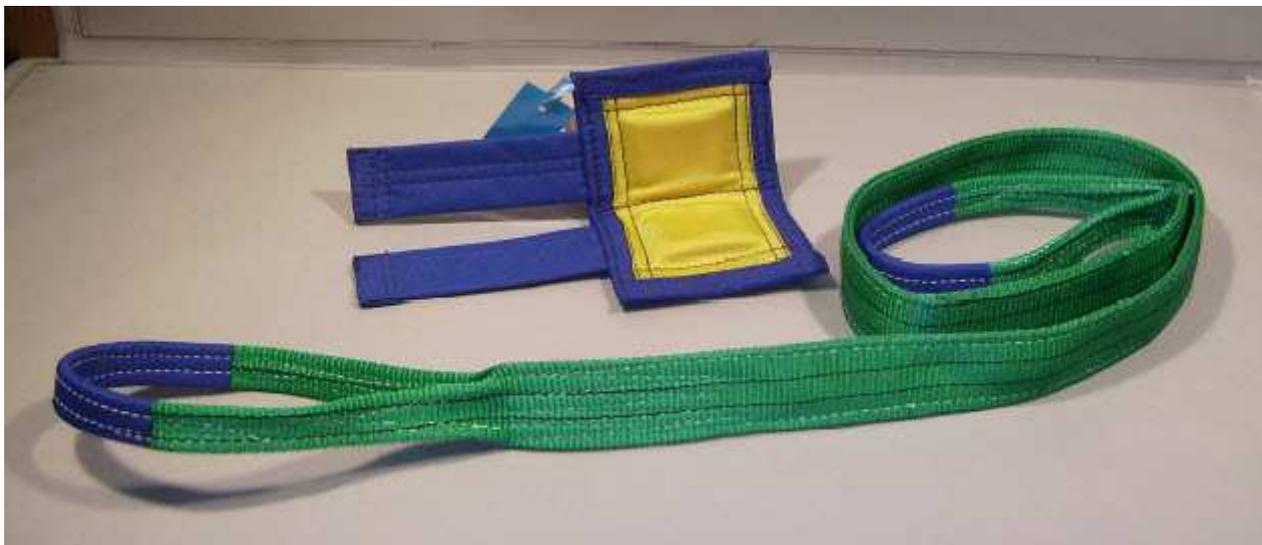




<b>Codice</b>	<b>Per brache con asole</b>	<b>Per anelli DFT</b>
BH700H60	1 T	1 T / 2 T
BH700H90	2 T / 3 T	3 T / 4 T / 5 T
BH700H120	4 T	6 T / 8 T
BH700H150	5 T	10 T
BH700H180	6 T	15 T / 20 T
BH700H240	8 T	25 T / 30 T
BH700H300	10 T	40 T / 50 T / 60 T

## Protezioni di poliuretano antitaglio per nastri



- **RESISTENZA AL TAGLIO** anche in presenza di spigoli vivi, lamiere, coils
- Bilaterale, protegge entrambi i lati del nastro
- Utilizzabile sia su brache con asole che su anelli chiusi. È consigliabile ordinare le brache, con asole oppure ad anello, già complete di protezione, specificando la lunghezza esatta della protezione desiderata.
  - es. n.1 braca con asole 3 T L=3 m con 0,5 m di protezione poliuretano antitaglio

### Applicazione

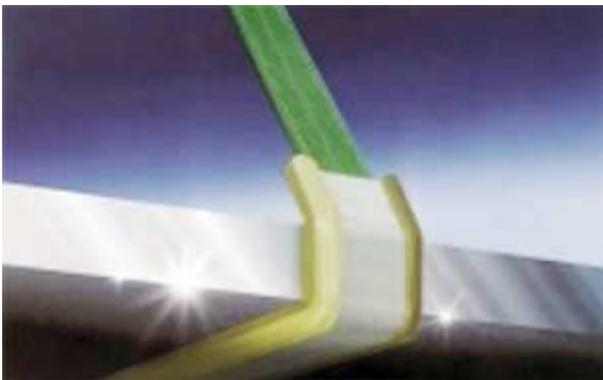

Codice	Per brache con asole	Per anelli DFT
BH5000050	1 T	1 T / 2 T
BH5000060	2 T	3 T / 4 T / 5 T
BH5000100	3 T	6 T / 8 T
BH5000120	4 T	10 T
BH5000150	5 T	15 T / 20 T
BH5000180	6 T	25 T / 30 T
BH5000250	8 T	40 T / 50 T / 60 T
BH5000300	10 T	80 T / 100 T