

SIRIO

27.4 | 20.4

Restyled




**Carrello Elevatore fuoristrada
Sirio 20.4/27.4 STAGE V**

Babini Giorgio
SRL

SIRIO

27.4 | 20.4

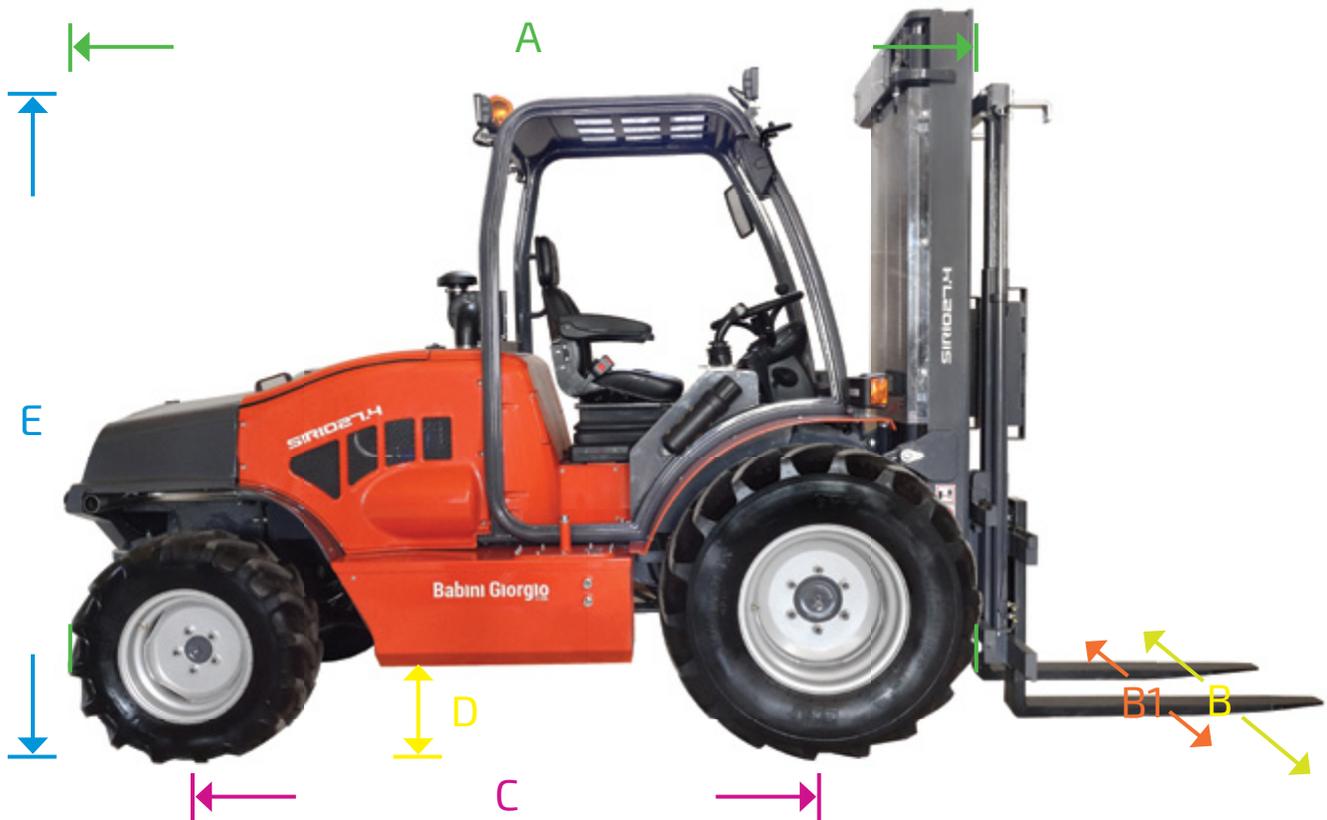

	Pneumatici Anteriori Front tyres	Pneumatici Posteriori Back tyres	A	B	B1	C	D	E	Portata Capacity in Kg.	Peso Weight in Kg.
27.4	405/70 R20	280/70 R18	3350	1720	1310	2100	300	2520 2280	2700	4600
20.4	340/65 R18	260/70 R16	3250	1640	1310	2100	300	2420 2250	2000	4050

Alzata/Lift	Duplex 3200/Triplex 4000 mm (anche con alzata libera)
Trazione/Drive	4x4
Trasmissione/Transmission	Idrostatica/Hydrostatic
Motore / Engine	27.4 - KOHLER STAGE V 4cilindri Diesel 55kw/75cv 20.4 - KOHLER STAGE V 3cylinders Diesel 42kw/57cv
Pendenza superabile/Grade Ability	70%
Diametro di Sterzata/Turning Circle	1,90 mt
Velocità/Speed	25 Km/h
Forche Fem 3/Gallows Fem 3	27.4 - 1100 mm
Forche Fem 2/Gallows Fem 2	20.4 - 1100 mm

Il carrello elevatore fuoristrada è equipaggiato di motore Kohler Stage V TCR con filtro antiparticolato, raffreddato ad acqua.

Il sistema di trasmissione Poclain garantisce un'agile manovrabilità anche nei terreni particolarmente difficili grazie ai divisori di flusso inseribili a comando.

L'ingombro della macchina e il sistema evoluto di trasmissione permettono di raggiungere un angolo di sterzata di 57 gradi, unico nel suo genere.