

NOBILI



BV BVL BVR *SERIE 1000*

Trince per grossi sarmenti di potatura

Mulchers for large pruning and branches


Trituradoras de grandes sarmientos y restos de poda




BV BVL BVR **SERIE 1000**

Per la trinciatura di erba e sarmenti di vigneti e frutteti

I Triturator BV, BVL, BVR serie 1000 sono trince applicabili ai tre punti del sollevatore posteriore o anteriore, ideali per la trinciatura di grandi volumi di potatura di grosse dimensioni, cespugli e aree verdi. Le trince serie 1000 sono realizzate con componenti superdimensionati, hanno mazze pesanti, tre controcoltelli e un rotore con supporti dentati che garantisce una trinciatura ottimale sulla legna. In lavoro appoggiano su un rullo posteriore a fondelli smontabili e hanno la possibilità di montare come accessori denti di raccolta e ruote anteriori. Le trince serie 1000 sono provviste di spostamento laterale meccanico o idraulico e di doppia cofanatura per la massima robustezza e sicurezza in lavoro. I Triturator sono costruiti in conformità alle Normative Europee.

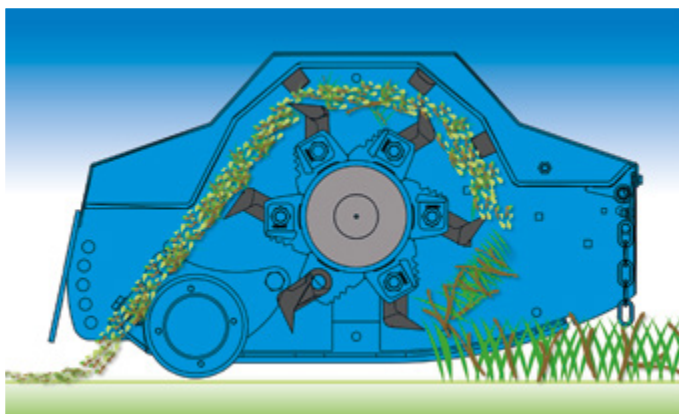

Posizione avanzata del rullo
Forward position of the roller
Posición delantera del rodillo

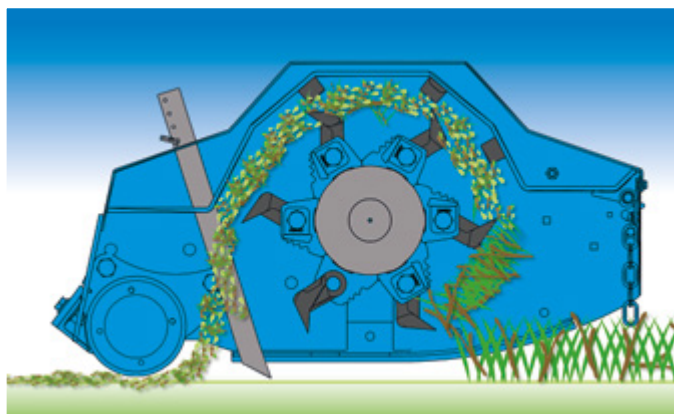

Posizione arretrata del rullo con raschiafango e denti di raccolta
Backward position of the roller with mud scraper and collecting rakes
Posición trasera del rodillo con limpia rodillo y dientes de recogida

For the shredding of grass and pruning in vineyards and orchards

The mulchers BV, BVL, BVR series 1000 are reversible machines to be fitted to the front and rear three-point linkage of the tractor lift. Ideal to shred large volumes of pruning with big diameter branches, bushes and green areas. The mulchers series 1000 are built with over-dimensioned components; equipped with heavy hammers, three notched counter-knives and a rotor with toothed hammer supports that ensure an optimal shredding quality on wood. Supported by a rear roller with removable ends in work; collecting rakes and front wheels can be fitted as optional equipment. The mulchers series 1000 are equipped with both mechanical or hydraulic offset and double hood for maximum robustness and safety in work. The mulchers are built in compliance with European Regulations.



BV BVL BVR serie 1000

Caratteristiche tecniche

Technical specifications
Características técnicas

BVL- Grande spostamento laterale

BVL- Large lateral offset


BVL- Gran desplazamiento lateral




Mazza pesante, perno diametro 25 mm trattato e rotore con supporti dentati
Heavy hammer with treated 25 mm axle and rotor with toothed hammer supports
Martillo pesado con eje de 25mm de diametro y rotor con soportes dentados



3 Controcoltelli dentati
3 notched counterknives
3 contra-cuchillas dentadas



Protezione con gomme e catene
Safety rubber flaps and chains
Protecciones de goma y cadenas



Rullo con fondelli smontabili
Roller with removable ends
Rodillo con fondos extraíbles


Para la trituración de hierba, sarmientos de viñedos y cultivos frutales

Las trituradoras BV, BVL, BVR serie 1000 son equipos reversibles de tipo suspendido en tres puntos para enganche al levantador del tractor, trasero o delantero. Ideales para la trituración de grandes volúmenes de podas, arbustos y zonas verdes. Las trituradoras de la serie 1000 están fabricadas con componentes sobredimensionados; equipadas con martillos cuchara pesados, tres contra-cuchillas y un rotor con soportes dentados para garantizar una trituración óptima de la madera. En trabajo, descansan sobre un rodillo trasero con componentes desmontables y tienen la posibilidad de montar dientes de recogida regulables y ruedas delanteras como accesorios. Las trituradoras de la serie 1000 están equipadas con desplazamiento lateral mecánico o hidráulico y capó doble para máxima robustez y seguridad en trabajo. Las trituradoras son fabricadas en conformidad con las Directivas Europeas.



BV BVL BVR serie 1000


Optional
Optional
Opcional



BVR-NMI, dispositivo elettronico per il rilevamento dei parametri della trincia da remoto

BVR-NMI, electronic device for remotely detecting the mulcher parameters


BVR-NMI, dispositivo electrónico para la detección remota de los parámetros de la trituradora



BVR-Gruppo rinvio a doppia corona con RL per tutti i sensi di rotazione in entrata

BVR-Gearbox with double crown and free wheel for any sense of rotation

BVR Caja de cambio con doble corona y rueda libre para todas las direcciones de rotación de entrada



BV-BVL-BVR- Denti di raccolta

BV-BVL-BVR- Collecting rakes

BV-BVL-BVR- Dientes recogida



BVR - slitte speciali

BVR-Special skids

BVR-Patines especiales



BV-ruote anteriori fisse in ferro

BV-Front fixed iron wheels

BV-ruedas delanteras fijas de hierro



BVR- ruote anteriori fisse in ferro

BVR- Front fixed iron wheels

BVR-ruedas delanteras fijas de hierro



BVR-ruote anteriori pivotanti in ferro

BVR-Front pivoting iron wheels

BVR-ruedas delanteras pivotantes de hierro






BVR-ruote anteriori fisse in gomma

BVR-Front fixed rubber wheels


BVR-Ruedas delanteras fijas de goma

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas			BV 1800	BV 2000	BV 2200	BV 2400
Attacco Linkage Enganche			2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2
Spostamento laterale Offset Desplazamiento lateral		mm	450	450	450	520
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	1721	1900	2078	2331
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	1947	2127	2307	2550
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	540	540	540	540
	Potenza Trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	70 - 130	75 - 130	80 - 130	85 - 130
		kW	51 - 96	55 - 96	58 - 96	62 - 96
Ruota libera Free wheel Rueda libre			Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - Integrada en la caja			
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor			N. 4 Cinghie QP4-XPB - QP4-XPB belts - Correas QP4-XPB			
Diametro del rotore Rotor tube diameter Diámetro rotor		mm	457	457	457	457
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor		rpm	2325	2325	2325	2325
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas		m/s	57	57	57	57
	Numero di mazze Number of hammers Número de mazas	06 L	20	24	24	24
Regolazione dell'altezza Height control Control de altura			Rullo - Roller - Rodillo			
Peso Weight Peso		Kg	900	970	1040	1140

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas			BVL 1800	BVL 2000	BVL 2200	BVL 2400
Attacco Linkage Enganche			2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2
Spostamento laterale Offset Desplazamiento lateral		mm	1320	1320	1520	1520
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	1721	1900	2078	2331
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	1947	2127	2307	2550
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	540 -1000	540 -1000	540 -1000	540 -1000
	Potenza Trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	70 - 130	75 - 130	80 - 130	85 - 130
		kW	51 - 96	55 - 96	58 - 96	62 - 96
Ruota libera Free wheel Rueda libre			Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - Integrada en la caja			
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor			N. 4 Cinghie QP4-XPB - QP4-XPB belts - Correas QP4-XPB			
Diametro del rotore Rotor tube diameter Diámetro rotor		mm	457	457	457	457
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor		rpm	2325 - 2232	2325 - 2232	2325 - 2232	2325 - 2232
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas		m/s	57 - 54	57 - 54	57 - 54	57 - 54
	Numero di mazze Number of hammers Número de mazas	06 L	20	24	24	24
Regolazione dell'altezza Height control Control de altura			Rullo - Roller - Rodillo			
Peso Weight Peso		Kg	1020	1070	1110	1160



Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		BVR 1600	BVR 1800	BVR 2000	BVR 2200
Attacco Linkage Enganche		2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2
Spostamento laterale Offset Desplazamiento lateral		mm	450	450	450
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	1540	1721	1900
	Larghezza massima della testata Overrail width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	1765	1945	2125
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	540 -1000	540 -1000	540 -1000
	Potenza Trattore compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	65 - 130	70 - 130	75 - 130
		kW	48 - 96	51 - 96	55 - 96
Ruota libera Free wheel Rueda libre		Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - Integrada en la caja			
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor		N. 4 Cinghie QP4-XPB - QP4-XPB belts - Correas QP4-XPB			
Diametro del rotore Rotor tube diameter Diámetro rotor		mm	457	457	457
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor		rpm	2325 - 2232	2325 - 2232	2325 - 2232
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas		m/s	57 - 54	57 - 54	57 - 54
	Numero di mazze Number of hammers Número de mazas	06 L	18	20	24
Regolazione dell'altezza Height control Control de altura		Rullo - Roller - Rodillo			
Peso Weight Peso		Kg	940	1055	1112
				1112	1200



06 L

Mazza pesante: legna, cespugli, erba
Heavy hammer: wood, bushes, grass
Martillo pesado: leña, arbustos, hierba

Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com